


Quick-Distanzrohr in Faserbeton

das wirtschaftliche Programm

Faserbeton-Distanzrohr FB-D--




| Art-Nr. | Typ | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandung mm | Länge ca. cm | Pal.-Einh. m | Gewicht kg/m |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12404 | FB-D 22/40 | 22 | 40 | 8 | 125 | 750 | 1,50 |
| 12405 | FB-D 22/46 | 22 | 46 | 12 | 125 | 600 | 2,30 |
| 12406 | FB-D 26/44 | 26 | 44 | 8 | 125 | 625 | 1,70 |
| 12407 | FB-D 32/50 | 32 | 50 | 8 | 125 | 500 | 2,20 |
| 12408 | FB-D 40/58 | 40 | 58 | 8 | 125 | 350 | 2,50 |
| 12409 | andere Abmessung | | | | | | |
| 12410 | Schnittzuschlag für Fixlängen: von 10 - 14,9 cm + 40% | | | | | | |
| 12411 | Schnittzuschlag für Fixlängen: von 15 - 19,9 cm +30% | | | | | | |
| 12412 | Schnittzuschlag für Fixlängen: von 20 cm - ~ + 20% | | | | | | |

Enden bei Lagerlängen nicht geschnitten




Faserbeton-Wassersperre WS--



| Art.-Nr. | Typ | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Verpackung Stck/Sack | Gewicht kg/Stck |
|----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 12400 | WS 22/ 80 | 40 | 80 | 150 | 0,16 |
| 12401 | WS 22/100 | 40 | 100 | 100 | 0,34 |
| 12402 | WS 22/150 | 40 | 150 | 50 | 0,62 |

Verschlusslösungen mit:

Quick-Faserbeton- Verschlussstopfen (VK-DK)

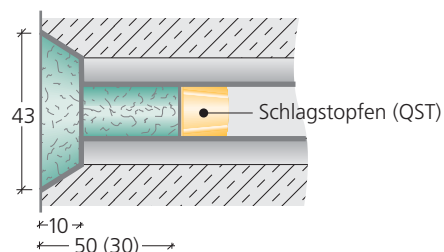


Ideal für Sichtbeton

wird in die Öffnung des Dichtungskappen-
Kegels mit Quick-KarPox eingeklebt


- hervorragende Sichtbetonfläche
- wasserundurchlässig, bis 7 bar geprüft
- gasdicht
- schalldicht
- feuerhemmend

Quick-Expansivmörtel (EM 0-0,4 mm) Vollverschluss




- schalldicht
- feuerhemmend
- wasserundurchlässig
- gasdicht
- für Sichtbeton geeignet

Quick-Faserbetonstopfen (FB-S--)



wasserundurchlässig

Faserbetonstopfen (2x5 cm)
mit KarPox-Kleber verklebt
mit Schlagstopfen (QST) als Anschlag





Vollverschluss für Schalldichtigkeit

durchgehend mit Faserbetonstopfen
und KarPox-Kleber verklebt



- feuerhemmend
- wasserundurchlässig, bis 7 bar geprüft
- Sichtbeton



Quick-Kunststoff-Dichtungskappen DK



Dichtungskappe --
trägt nur 1 mm auf, braucht bei der Distanzrohrlänge nicht berücksichtigt werden.




Dichtungskappe .. /10W
trägt 10 mm auf. Das Distanzrohr muss deshalb 20 mm kürzer bestellt werden.

Quick-Faserbeton-Distanzrohr bietet viele Vorteile:

- Quick-Distanzrohre aus Faserbeton bieten ein komplettes Programm für jeden Einsatzzweck – ob gas-, oder wasserundurchlässig oder schalldämmend
- homogener Verbund zum Beton (Prüfbericht Ingenieurbüro Finette)
- Wasserundurchlässig nach DIN bis 7 bar (Prüfbericht M.P.A., Dortmund 88 N/mm²)
- Brandklasse F 180
- schalldicht bei komplettem Verschluss
- maßgenaues Schalen der Wand
- sehr saubere Lösung
- für alle Wandstärken



Quick-Faserbeton-Verschlussstopfen VK-DK 22/10--




Ideal für Sichtbeton

wird in die Öffnung des Dichtungskappen-Kegels mit Quick-KarPox eingeklebt

- hervorragende Sichtbetonfläche
- wasserundurchlässig



QST (Schlagstopfen) als Anschlag beim Verkleben der Distanzrohre mit Faserbetonstopfen oder beim Vermörteln mit Expansivmörtel




Quick-Rundprofil als Verschlussstopfen


Quick-Zubehör




Quick-Expansivmörtel

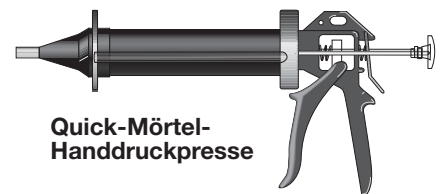


Quick-Mörtel-Handdruckpresse




Quick-Schlagdorn



Quick-Drahtbürste



Quick-Ziehgerät

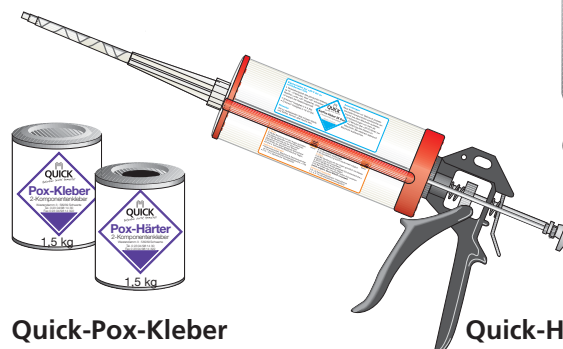

Quick-Pox-Kleber

Quick-Handdruckpresse



... mit Leidenschaft bauen!

Verwaltung und Werk

Quick Bauprodukte GmbH

Westendamm 3

D-58239 Schwerte (NRW)

Tel. 0 23 04/9 81 430

Fax 0 23 04/9 81 43 22

Mobil 01 72/2 31 60 30

www.quick-bauprodukte.de

info@quick-bauprodukte.de