


SCHALUNGZUBEHÖR

ABSCHALSYSTEM E

ABS-Vario Abschalbohle // Faserbeton // Standardlängen 1,20 m

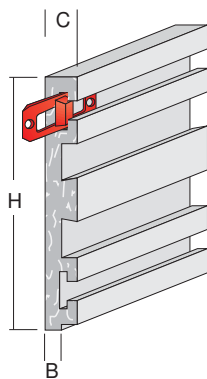


Art-Nr.	Typ	B mm	C mm	H mm	Stck/ Pal.	m/ Pal.	Gewicht kg/m
12624	ABS- 60 Vario	8	12	60	957	1.148,40	1,80
12625	ABS- 80 Vario	8	12	80	736	883,20	2,40
12626	ABS-100 Vario	8	12	100	588	705,60	2,90
12627	ABS-150 Vario	8	12	150	302	362,40	4,10
12628	ABS-160 Vario	8	18	160	302	362,40	4,40
12629	ABS-180 Vario	8	18	180	221	265,20	5,30
12630	ABS-200 Vario	8	18	200	221	265,20	5,70
126301	ABS-220 Vario	10	18	220	221	265,20	6,40
12631	ABS-240 Vario	10	18	240	166	199,20	6,70
12632	ABS-250 Vario	10	18	250	166	199,20	7,00
12633	ABS-300 Vario	10	18	300	151	181,20	8,70
12634	ABS-350 Vario	12	22	350	100	120,00	13,00
12635	ABS-400 Vario	13	22	400	100	120,00	14,90
12636	ABS-450 Vario	13	22	450	100	120,00	16,70

Auf Wunsch können die Profile auch in anderen Längen und Breiten geliefert werden.

Elementverbinder // für ABS-Vario- und ABS-BWU-Profile



Typ G




Typ AE



Typ IE

Zubehör Typ	Stck/ VPE	Gewicht Stck/kg	
11616	G (Gerade) rot	100	0,02
11617	AE (Außenecke) grün	100	0,07
11618	IE (Innenecke) blau	100	0,07

ABS-Eco Abschalbohle // Faserbeton // Standardlängen 1,20 m

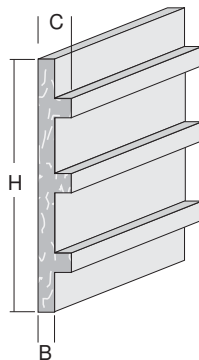

Art-Nr.	Typ	B mm	C mm	H mm	Stck/ Pal.	m/ Pal.	Gewicht kg/m
12724	ABS-150 Eco	7	14	150	300	360	3,70
12725	ABS-160 Eco	7	14	160	300	360	4,00
12726	ABS-180 Eco	7	14	180	220	264	4,80
12727	ABS-200 Eco	7	14	200	220	264	5,10
12729	ABS-220 Eco	8	16	220	220	264	5,80
12730	ABS-240 Eco	8	16	240	160	192	6,00
12733	ABS-250 Eco	8	16	250	160	192	6,30
12734	ABS-300 Eco	10	20	300	150	180	7,80
12736	ABS-350 Eco	10	20	350	100	120	11,70
12737	ABS-400 Eco	12	20	400	100	120	13,40
12738	ABS-450 Eco	12	20	450	100	120	15,00


Auf Wunsch können die Profile auch in anderen Längen und Breiten geliefert werden.

SCHALUNGSZUBEHÖR


ABSCHALSYSTEME

Einsatzbereiche // Vorteile


- ▶ Decken- // Wandabschalung
- ▶ Überbrückung von Schalungsfugen
- ▶ verlorene Schalung // Brückenbau




Befestigung der **ABS-Profile** an der Schalung



ABS-Vario als Deckenrandabschaler

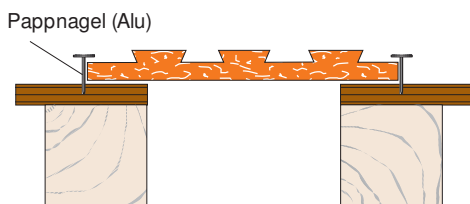


ABS zur Überbrückung von Schalungsfugen




ABS als verlorene Schalung im Brückenbau. Mit Bohrung und Schlitzung für die Durchführung der Bewehrungsbügel.

Spezialanfertigungen

Bohrungen und Schlitzungen
für Bewehrung sowie Nagelloch und Spanngliedbohrung nach Bedarf

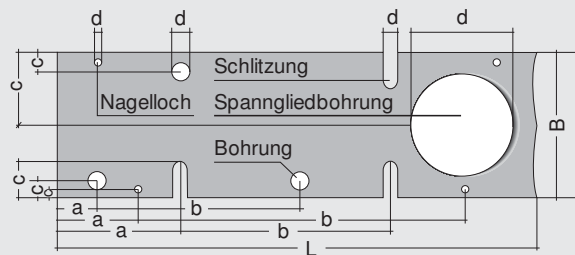

Art-Nr.	Zuschlag
12649	Schlitzungen
12641	Bohrung bis Ø 20 mm
12644	Bohrung bis Ø 50 mm
12646	Bohrung bis Ø 100 mm
12648	Bohrung bis Ø 150 mm
12650	Sonderabmessungen




Vorgebogenes Element
max. Segmentlänge 1,50m



SCHALUNGZUBEHÖR

ABSCHALSYSTEME

ABS-Duo Abschalbohle // Faserbeton // Standardlänge 1,20 m




Art-Nr.	Typ	B mm	C mm	H mm	Stck/ Pal.	m/ Pal.	Gewicht kg/m
12769	ABS-150 Duo	7	14	150	300	360	3,70
12770	ABS-160 Duo	7	14	160	300	360	4,00
12771	ABS-180 Duo	7	14	180	220	264	4,80
12772	ABS-200 Duo	7	14	200	220	264	5,10
12773	ABS-220 Duo	8	16	220	220	264	5,80
12774	ABS-240 Duo	8	16	240	160	192	6,00
12775	ABS-250 Duo	8	16	250	160	192	6,30
12776	ABS-300 Duo	10	20	300	150	180	7,80
12777	ABS-350 Duo	10	20	350	100	120	11,70
12778	ABS-400 Duo	12	24	400	100	120	13,40
12779	ABS-450 Duo	12	24	450	100	120	15,00

Auf Wunsch können die Profile auch in anderen Längen und Breiten geliefert werden.


Einsatzbereiche

- ▶ für Arbeitsfugen bei Decke und Wand
- ▶ garantiert gute Verzahnung
- ▶ zur Abtragung von Querkräften

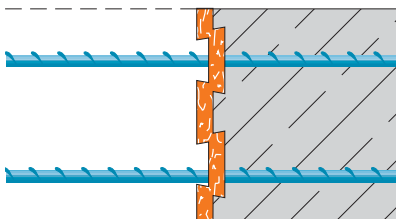

Bohrungen und
Schlitzungen
siehe Seite 17

ABS-K Abschalprofil // Faserbeton // für Brücken-Kappen // Standardlänge 1,20 m

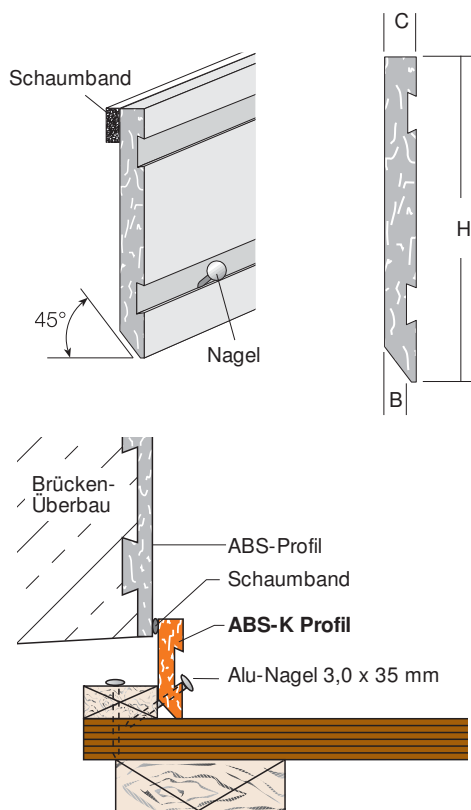


Art-Nr.	Typ	B mm	C mm	H mm	Stck/ Pal.	m/ Pal.	Gewicht kg/m
12800	ABS - 60 K	8	15	60	957	1.148,4	1,50
12801	ABS - 80 K	8	15	80	736	883,2	2,00
12802	ABS - 100 K	8	15	100	588	705,6	2,40
12803	ABS - 120 K	8	15	120	530	636,0	3,20
12804	ABS - 150 K	8	15	150	302	362,4	4,00
12805	ABS - 180 K	12	20	180	221	265,2	5,00
12806	ABS - 200 K	12	20	200	221	265,2	5,50
12807	ABS - 250 K	12	20	250	166	199,2	7,00
12809	ABS - 300 K	12	20	300	151	181,2	8,00
12815	Sonderabmessung und Sonderlängen						
12813	Zuschlag für Nagellochbohrung						
12814	Alu-Nagel 3,0 x 35 mm (250 Stck/VPE)						
25600	Alu-Nagel 3,0 x 50 mm (250 Stck/VPE)						
15624	Schaumband (10 m Länge · 19 mm Breite · 6 mm Stärke)						

Auf Wunsch können die Profile auch in anderen Längen und Breiten geliefert werden.

Einsatzbereiche

- ▶ Brückenkappen



Schaumband