



SCHALUNGZUBEHÖR

DICHTUNGSSTOPFEN


DK Dichtungskappe

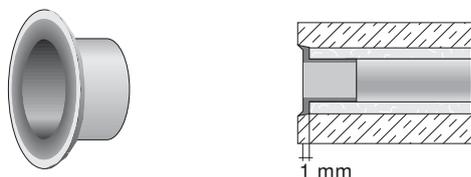

Art-Nr.	Typ	für Rohr-Ø mm	Stck/ Sack	Gewicht kg/%Stck
11400	DK 22	22	250	0,20
11402	DK 32	32	250	0,32

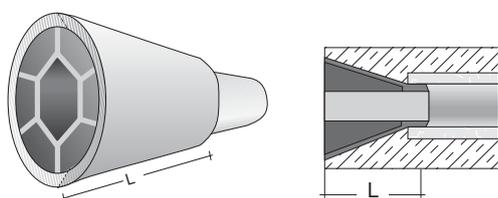


Art-Nr.	Typ	L mm	für Rohr-Ø mm	Stck/ Sack	Gewicht kg/%Stck
11398	DK 22/15	15	22	500	0,80
113981	DK 22/25	25	22	500	1,20
113982	DK 22/30	30	22	250	1,40
11407	DK 22/50	50	22	500	2,40
113989	Moosgummidichtung			-	-

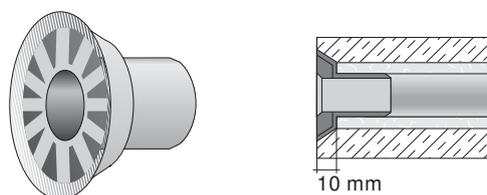


Art-Nr.	Typ	für Rohr-Ø mm	Stck/ Sack	Gewicht kg/%Stck
11420	DK 22/10	22	500	0,60
11404	DK 22/10 W (weich)	22	500	0,61
11405	DK 26/10	26	500	0,80
11406	DK 32/10	32	500	0,84

KST Kunststoff-Stopfen



Art-Nr.	Typ	A mm	Stck/ Sack	Gewicht kg/%Stck
11434	KST 22	22	1.000	0,36
11435	KST 26	26	1.000	0,48
11436	KST 32	32	500	0,80
11438	Sonderabmessung			


QST Anschlagstopfen // Kunststoff

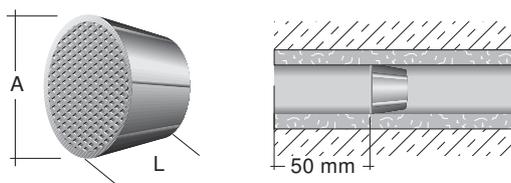

Art-Nr.	Typ	L mm	A mm	Stck/ Sack	Gewicht kg/%Stck
11408	QST 22	17	22	500	0,17
15401	Schlagdorn SD 22/50				

QST (Anschlagstopfen)
beim Verkleben der Distanzrohre mit
Faserbetonstopfen oder
beim Vermörteln mit Expansivmörtel als Anschlag

Verschlusslösungen mit Faserbetonstopfen:



wasserdicht – Faserbetonstopfen
mit Pox-Kleber verklebt
2 x 50 mm mit QST als Anschlag



Schalldichtigkeit
durchgehender Stopfen mit
Pox-Kleber verklebt