Fertigteile mit Quick

Alles passt perfekt.

QUICK BAUPRODUKTE

FASERBETON-ABSCHALUNGEN

ABSCHALPROFILE

Faserbeton-Profile

ABS BW/U Typ A
ohne Kunststoff-dichtleiste

ABS BW/U Typ B
mit Kunststoff-dichtleiste einseitig

ABS BW/U Typ C
mit Kunststoff-dichtleiste beidseitig



für Balkone und Kragplatten



geklebtes Eckelement

ABSCHALPROFILE



ABS-Vario
Faserbeton-Abschalprofil

Gerader Stoß



Innenecke

Außenecke

Elementverbinder



vorgebogen



ABS-K-Profil

AUSSPARUNGEN



eckig

rund



ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil

Einsatzbeispiel

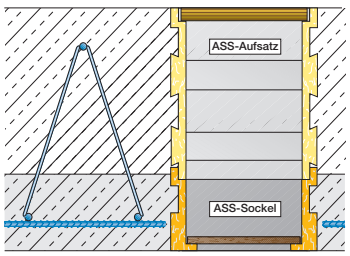

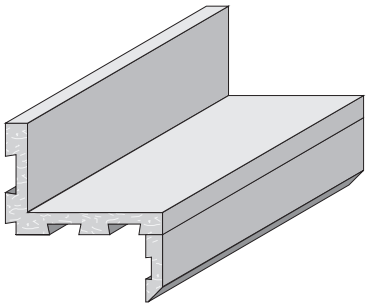

TAP
Faserbeton-Treppenauflager-Profil

ZUBEHÖR

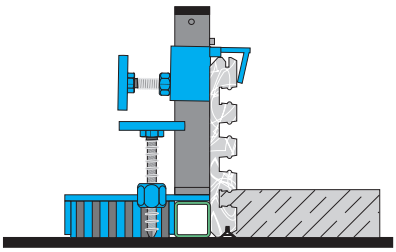

Magnetklemme
Typ MK 3



Magnetklemme
Typ MK 4

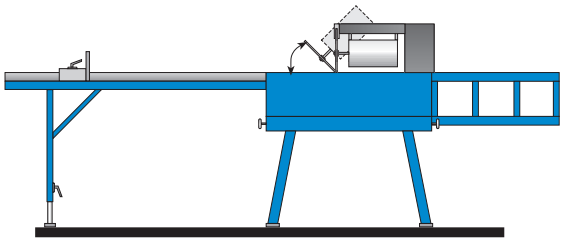

Abläng-Nasssäge
Verstellbarer Anschlag bis 3.000 mm
mit Gehrungsschnitt 45° - 90°

FASERBETON-ABSTANDHALTER

Lieferbar in allen Betondeckungen. Farbige Abstandhalter nach Wunsch.



Stapo
Punktauflagerung
für Sichtbeton



Stapo
ohne Zahn
(Schnitt)

Stapo
mit Zahn
(Schnitt)

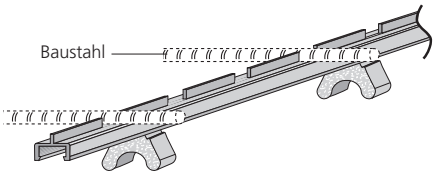

Stangenabstandhalter
mit Kunststoffleiste
und Faserbetonfüßen

Abstandhalter-Abstände **Zahn-Abstände**





Supo-Noppen



Supo-Knochen



Supo-Pyramide
für Sichtbeton, für Wasch-
und gesandstrahlten
oder gestockten Beton



FSA-Pyramide
Stangenabstandhalter

Spezielle Kunststoffklammer für schnelle Verarbeitung

Bumerang

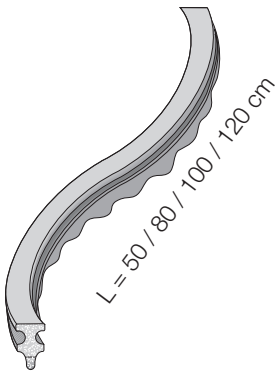

Aal

QUICK BAUPRODUKTE

DoppelWände

FASERBETON-ABSCHALUNGEN

ABSCHALPROFILE

ABS BW/U Typ A
ohne Kunststoff-dichtleiste

ABS BW/U Typ B
mit Kunststoff-dichtleiste einseitig

ABS BW/U Typ C
mit Kunststoff-dichtleiste beidseitig





geklebtes Eckelement

ABSCHALPROFILE



ABS-Vario
Faserbeton-Abschalprofil

Gerader Stoß



Innenecke

Außenecke

Elementverbinder



vorgebogen

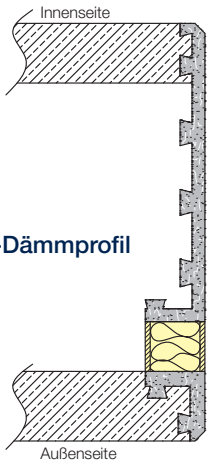

ABS-Dämmprofil

AUSSPARUNGEN



rund



ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil

ZUBEHÖR

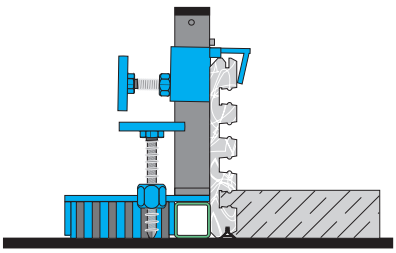

Magnetklemme
Typ MK 3



Magnetklemme
Typ MK 4

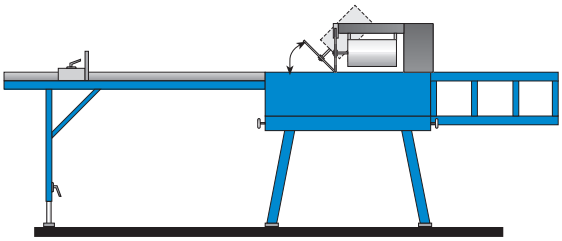

Abläng-Nasssäge
Verstellbarer Anschlag bis 3.000 mm
mit Gehrungsschnitt 45° - 90°

FASERBETON-ABSTANDHALTER

Lieferbar in allen Betondeckungen. Farbige Abstandhalter nach Wunsch.



Stapo
Punktauflagerung
für Sichtbeton



Stapo
ohne Zahn
(Schnitt)



Stapo
mit Zahn
(Schnitt)

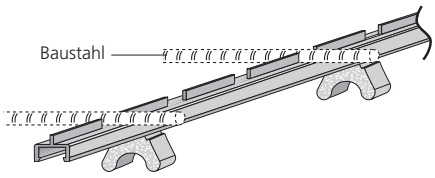

Stangenabstandhalter
mit Kunststoffleiste
und Faserbetonfüßen

Abstandhalter-Abstände



Zahn-Abstände





Supo-Noppen



Supo-Knochen



Supo-Pyramide
für Sichtbeton, für Wasch- und gesandstrahlten oder gestockten Beton



FSA-Pyramide
Stangen-
abstandhalter

Spezielle Kunststoffklammer
für schnelle Verarbeitung

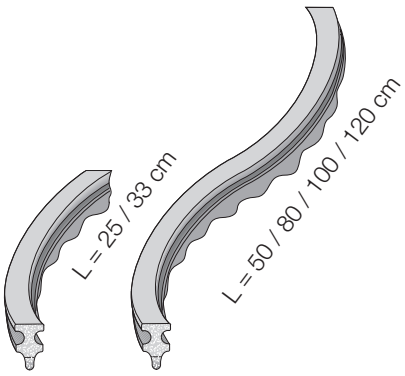

Bumerang **Aal**

SONSTIGES

Expansiv-Mörtel

Mörtel-
Handpresse



Druckluftpresse

Füllrohr mit Düse
Inhalt ca. 1 Liter



Ziehgerät



Drahtbürste



Schlagdorn

FASERBETON-ABSTANDHALTER



Supo-Noppen



Supo-Knochen



Supo-Pyramide
für Sichtbeton, für Wasch- und gesandstrahlten oder gestockten Beton



Clipo
Ø 6 - 10
Ø 12 - 14
Ø 16 - 20



Rolle

Spezielle Kunststoffklammer
für schnelle Verarbeitung



Kapo

Kapo-Noppen



Kapo-Knochen



Kapo-Pyramide



FSA-Pyramide

mit Federstahl-Klammer · besonders kippsicher und hoch belastbar



Bipo



Bipo-Knochen

Gießbeton-Abstandhalter



Dreika K1



Bumerang

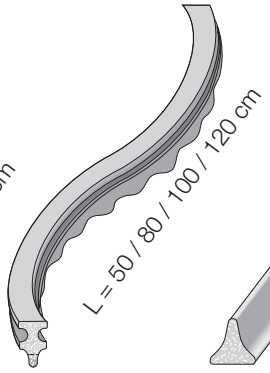

Aal

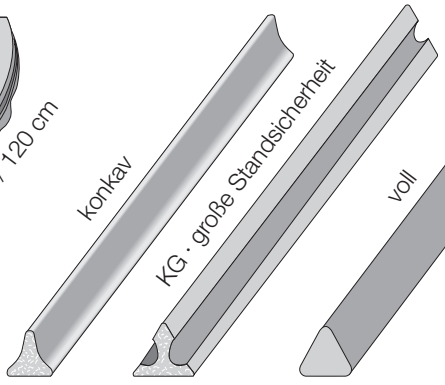

Dreika



Vierkant



Rund

ABSCHALUNGEN

ABSCHALPROFILE



ABS-Vario
Faserbeton-Abschalprofil

Elementverbinder



vorgebogen

AUSSPARUNGEN





ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil

Varius-Faltaussparung

Faltaussparung im Einsatz

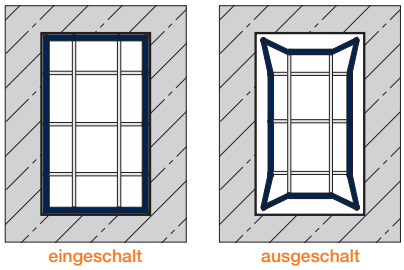

- ideal für Fenster und Türen
- wirtschaftliches Modul-System
- umrüstbar auf variable Abmessungen

DISTANZROHRE

FB-Rohr

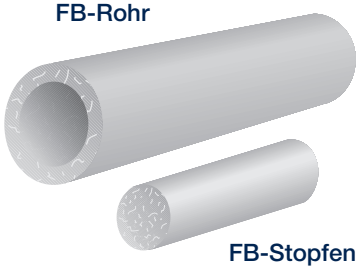

FB-Rohre
alle Abmessungen
bis Innen-Ø 80 mm

SONSTIGES

EXPANSIV-MÖRTEL

Expansiv-Mörtel

Mörtel-Handpresse

Füllrohr mit Düse
Inhalt ca. 1 Liter



Druckluftpresse



Ziehgerät

Drahtbürste

Schlagdorn

ZWEIKOMPONENTEN-KLEBER

KARPOX-KLEBER

Gerätekoffer

Doppelkartusche
2K Duo mit Pox-Kleber
und Pox-Härter

Mischrohr 2K Duo

Verlängerungsrohr
zum Aufstecken auf Mischrohr

Drahtbürste

Druckluftpumpe

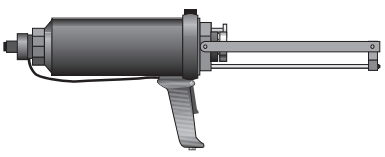

Luftdruckpresse 2K Duo



Handdruckpresse 2K Duo



Akkupresse



BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

Lieferbar Bewehrungsstahl Ø 6 - 14, Längen variabel



Quick-Schiene
einreihig · Bügelform Typ A



Quick-Schiene
zweireihig - Bügelform Typ B



Duo-Hebel
zum Aushebeln
der Verwahrprofile

Quick-Schiene

- die beste Verbindung durch Beton auf Beton
- durch Kunststoffkörper geringste Verletzungsgefahr
- geringste Lohnkosten durch schnelle Montage und Demontage
- alle Längen bis 5,00 m möglich

Schubaufnahme von 42 – 80% mit Noppenfolie im Vergleich zum monolithischen Verbund



ohne Folie	Folie R1	Folie R2	Folie E1
42%	43%	68%	80%

Vorgebogene Elemente

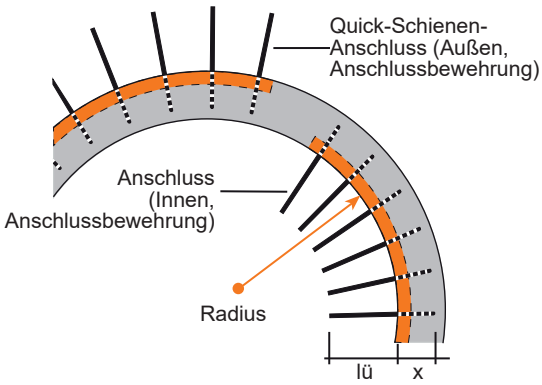

Bügelform C

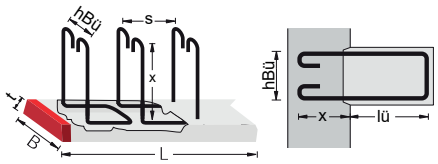

Bügelform D

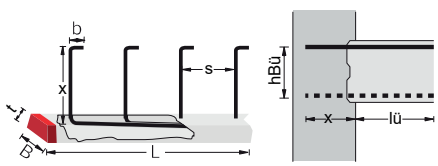

Bügelform E

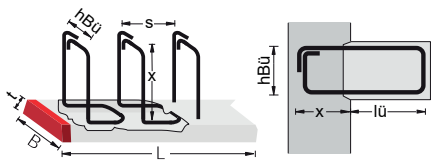

Bügelform F

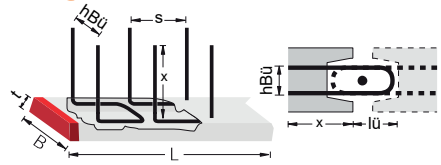

Bügelform H

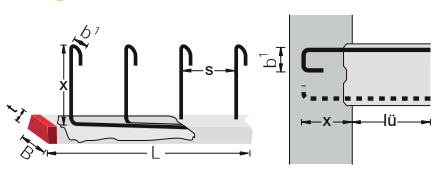

Bügelform H2

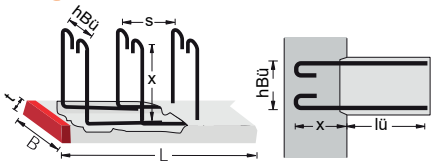

Bügelform N

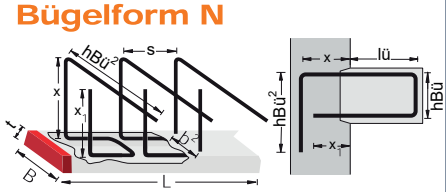

Bügelform W

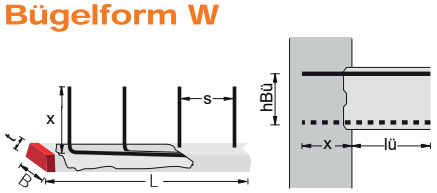

Bügelform A1/A2

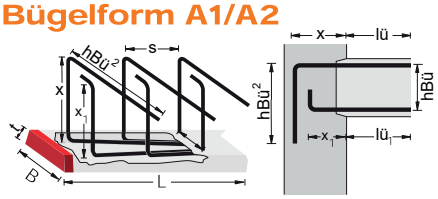

Bügelform W/A

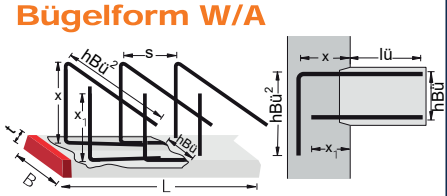

Bügelform W2

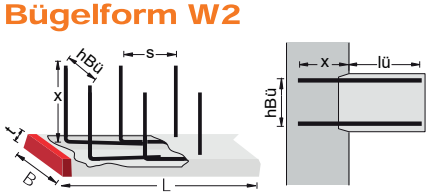

Bügelform D2

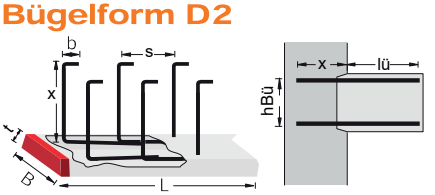



FASERBETON-ABSTANDHALTER

Lieferbar in allen Betondeckungen.
Farbige Abstandhalter nach Wunsch.



Clipo
für Betonstahl-Ø
6-10, 12-14, 16-20 mm
mit Kunststoff-Klammer



Rolle



Dreika
mit Federstahl-Klammer
für Betonstahl-Ø 6-14 mm



Dreika
mit 2 Federstahl-
klammern



Federstahlklammer
für Betonstahl-Ø
16-25 mm



Supo-Knochen



Supo-Voll

mit Spezial-Kunststoffklammer
für schnelle Verarbeitung
Faserbeton

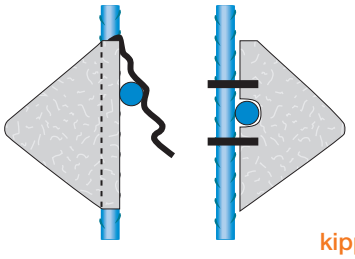

kippsicher

Roka--P (Pyramide)

Nur ein Typ für zwei Anwendungen
vertikal und horizontal
mit Federstahl-Klammer

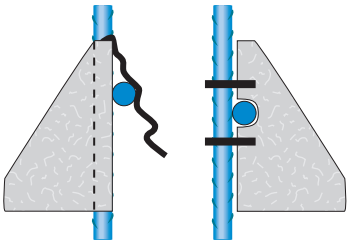

Roka--L Längsnut

Roka--Q Quernut

mit Federstahl-Klammer



BWA

- schnelle und leichte Montage
- absolut kippsicher
- sehr hohe Lastaufnahme
- für Betonstahl-Ø 5-10 mm

Anwendungsbeispiel

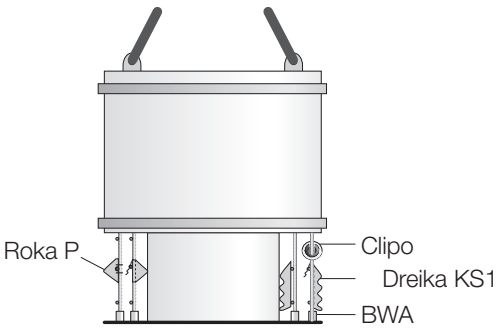



Verschlusskonus
VK-Transportanker
aus SWB Beton

ABSCHALUNGEN

AUSSPARUNGEN





ASS-Aussparung
aus Faserbeton-Abschalprofil

Elementverbinder

DISTANZROHRE

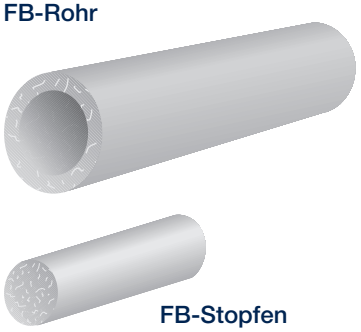

Faserbeton-FB-Rohre
alle Abmessungen bis Innen Ø 80 mm

FASERBETON-ABSTANDHALTER

Lieferbar in allen Betondeckungen. Farbige Abstandhalter nach Wunsch.



Kapo

Kapo-Noppen



Kapo-Knochen

mit Federstahl-Klammer · besonders kippsicher u. hoch belastbar



Bipo



Bipo-Knochen

mit oder ohne Bindedraht

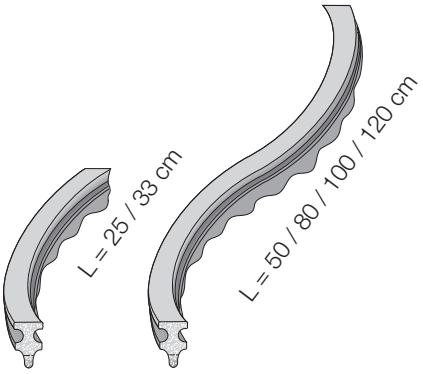

Bumerang **Aal**



Dreika
mit Federstahl-Klammer
für Betonstahl-Ø 6-14 mm



Dreika
mit 2 Federstahl-klammern



Federstahlklammer
für Betonstahl-Ø
16-25 mm

ZWEIKOMPONENTEN-KLEBER

KARPOX-KLEBER

Gerätekoffer

Doppelkartusche
2K Duo mit Pox-Kleber
und Pox-Härter

Mischrohr 2K Duo

Verlängerungsrohr
zum Aufstecken auf Mischrohr

Drahtbürste

Druckluftpumpe

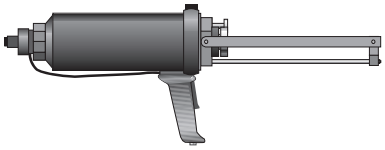

Luftdruckpresse 2K Duo



Handdruckpresse 2K Duo



Akkupresse

BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

Lieferbar Bewehrungsstahl Ø 6 - 14, Längen variabel



Quick-Schiene
einreihig · Bügelform Typ A



Quick-Schiene
zweireihig - Bügelform Typ B

Quick-Schiene

- die beste Verbindung durch Beton auf Beton
- durch Kunststoffkörper geringste Verletzungsgefahr
- geringste Lohnkosten durch schnelle Montage und Demontage
- alle Längen bis 5,00 m möglich

Bügelform C

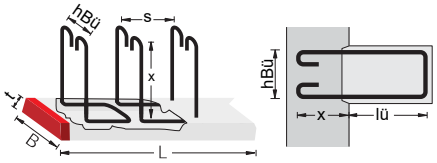

Bügelform D

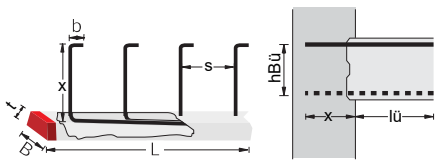

Bügelform E

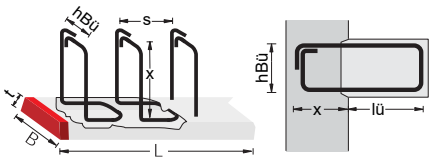

Bügelform F

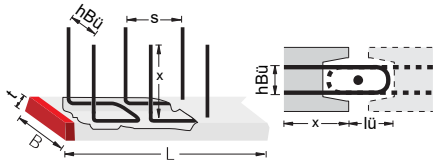

Bügelform H

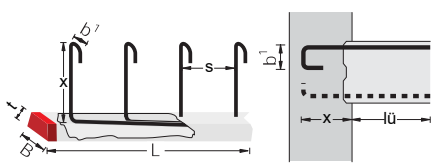

Bügelform H2

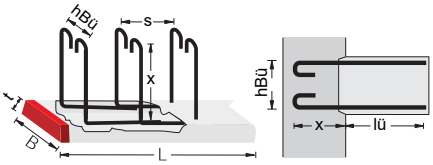

Bügelform N

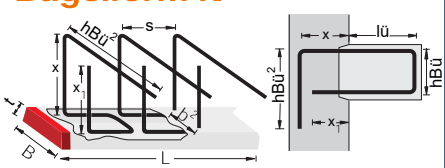

Bügelform W

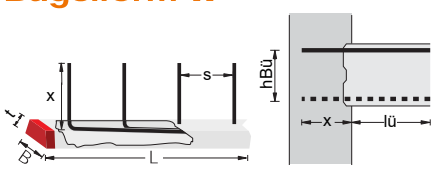

Bügelform A1/A2

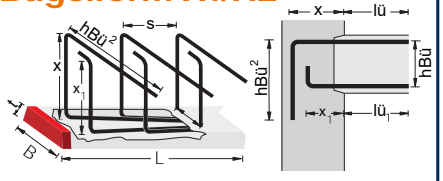

Bügelform W/A

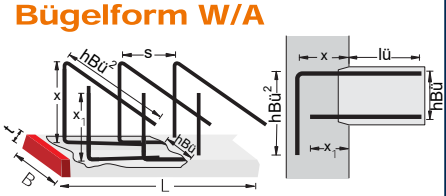

Bügelform W2

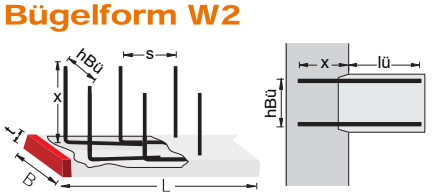

Bügelform D2

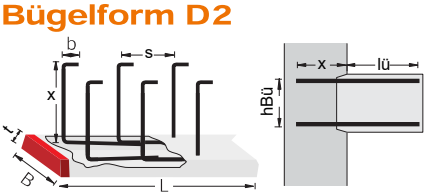

Unsere Faserbeton-Produkte entsprechen den gültigen Normen und Richtlinien und sind geprüft auf:

- Druckfestigkeit
- Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Alkaliebeständigkeit
- Wassereindringtiefe
- Chlorideindringwiderstand
- Säurebeständigkeit

QUICK
BAUPRODUKTE

Quick Bauprodukte GmbH
Verwaltung und Produktion
Westendamm 3
D-58239 Schwerte

Telefon +49 2304 981 43-0
Telefax +49 2304 981 43-22
Info@quick-bauprodukte.de
www.quick-bauprodukte.de